



Especificaciones técnicas



StiltzTM
The **homelift** company




Duo+ Concepto

Flexible
Debido a los pilares verticales y autoportantes, colocar el elevador doméstico de Stiltz en su hogar es muy flexible. Es independiente, por lo que no se requieren muros de carga, y no tiene que preocuparse por que las ventanas o los radiadores se interpongan en el camino. Puede colocarse en la esquina de una habitación, en el hueco de la escalera, en un rellano o incluso en un armario.

Ahorro de espacio
No hay montacargas visibles ni motores ruidosos. La tecnología exclusiva de los elevadores Stiltz hace que los ascensores funcionen con montacargas de cable discreto y con un equipo de accionamiento que está perfectamente oculto dentro del hueco del techo de la cabina. Lo que significa más espacio en el hogar para los muebles, la decoración y para usted.

Sencillo
Los elevadores Stiltz se enchufan directamente en los enchufes domésticos. En el caso de haya un corte de energía, volverá suavemente al suelo hasta que se restablezca la energía, gracias a una batería de seguridad. Para poder llevarle de planta a planta, el elevador funciona mediante el panel de control intuitivo de la cabina o mediante control remoto desde fuera del elevador.

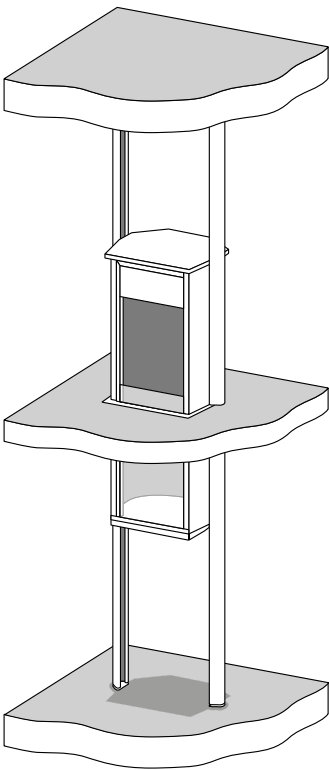

Características de seguridad




Para garantizar un uso seguro y cómodo en todo momento, cada elevador de Stiltz está equipado con las siguientes características de seguridad estándar:

1. La puerta de media altura está equipada con una cortina de luz LED que detecta obstáculos y detiene suavemente el ascensor si se cruza la luz. Esta función está disponible como un extra opcional con la puerta de altura completa.
2. El elevador solo se moverá cuando la puerta de la cabina del elevador esté completamente cerrada.
3. El elevador tiene un mecanismo de frenado incorporado para ofrecer una mayor seguridad y comodidad.
4. Los sensores colocados en la parte superior e inferior del elevador detendrán automáticamente la cabina del elevador en cuanto se detecte una obstrucción.
5. En el caso de un corte de energía, la cabina volverá a la planta inferior gracias a una batería de seguridad ubicada dentro de la unidad de control.
6. Gracias a un sensor de carga incorporado, se garantiza que no se exceda el límite de peso máximo.
7. La puerta de la cabina del ascensor está asegurada por un fuerte mecanismo de bloqueo que también es muy fácil de abrir y cerrar.

Duo+ Beneficios


- Mínimo impacto** - Una de las superficies más pequeñas para cualquier elevador para sillas de ruedas: abarca solo 0.8 m² de superficie
- Silencioso** - Accionado por un silencioso y autónomo motor. Eléctrico - No hay hidráulica ruidosa.
- Instalación rápida** - Los ascensores tienen secciones modulares: una instalación estándar se realiza en un solo día.
- Electricidad** - toma de 230V - Se enchufa a una toma de corriente normal de 13 amperios.
- Sistema de guías único** - Estructura autoportante - dos guía paralelas y verticales que soportan la carga del ascensor.
- Sistema de impulsión autocontenido** - Alojado en la parte superior del elevador, fuera de la vista, sin necesidad de unidades de alimentación externas.

Opciones de instalación

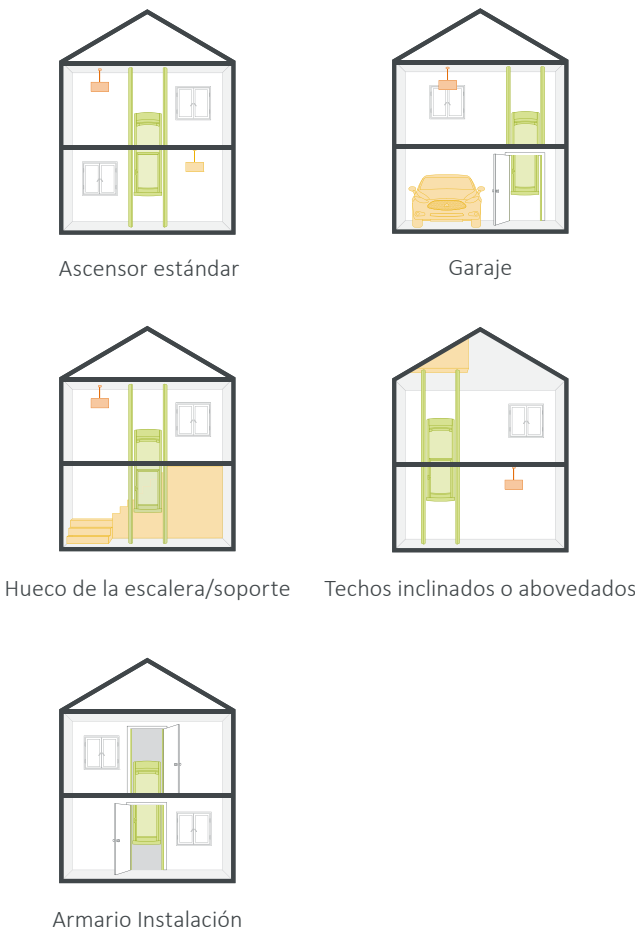

Especificaciones técnicas

TIPO DE ELEVACIÓN	Elevador personal doméstico que cumple con la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC
LÍMITE DE ALTURA	Una sola planta. Con un máximo de 4000mm de recorrido.
ELECTRICID	AD toma de 230V - Se enchufa a una toma de corriente normal de 13 amperios.
CAPACIDAD DE CARGA	Máx. 170kg / 2 personas.
DE TRACCIÓN	Montacargas de cable de alambre autónomo sistema ubicado en el hueco del techo de la cabina.
DIMENSIONES	1940 mm Altura de la cabina de elevación interna 790 x 720 mm superficie de la cabina de elevación 1040 x 760 mm Superficie general
CONTROL	El ascensor se controla a través del panel de control y dos mandos a distancia Se pueden pedir mandos a distancia adicionales.
DE LA PUERTA DE LA CABINA DEL ELEVADOR	Opciones de puerta abatible de media altura de 1100 mm o de altura completa. La cortina de luz LED de altura completa protegerá toda la altura de la puerta.
ILUMINACIÓN	Iluminación ambiental contemporánea.
ALTURA DE ELEVACIÓN	Es necesaria una altura mínima del techo del piso superior de 2250mm.
VELOCIDAD	Hasta 150mm / seg
CONFIGURACIÓN DE ENTRADA	Puerta única o Puerta doble

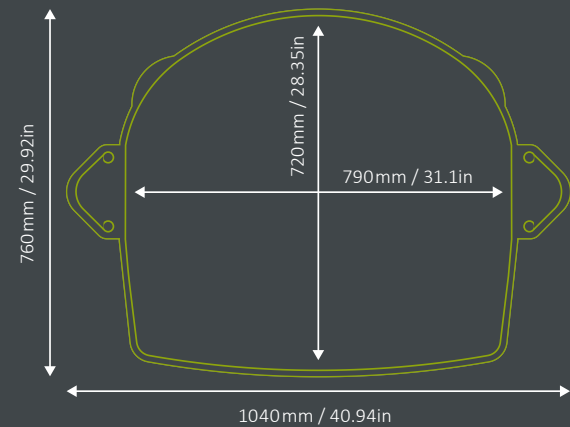



Ubicaciones a nivel nacional de los consultores de Stiltz Home Lifts

Para obtener más información sobre el elevador para silla de ruedas de
Stiltz Duo +, póngase en contacto con nosotros.

StiltzTM
The **homelift** company

Llame a **0808 274 4300**
o visite **www.stiltz.co.uk**

