



Especificaciones técnicas



StiltzTM
The **homelift** company

Trio+ Concepto

Flexible


Debido a los pilares verticales y autoportantes, al colocar un elevador de Stiltz no hay que preocuparse por si la ventana o los radiadores se interponen en el camino.

Ahorro de espacio

No hay montacargas visibles ni motores ruidosos. La tecnología exclusiva de los elevadores Stiltz hace que los ascensores funcionen con montacargas de cable discreto y con un equipo de accionamiento que está perfectamente oculto dentro del hueco del techo de la cabina.

Sencillo

Stiltz Home Lifts se enchufa directamente en los enchufes domésticos. En el caso en que haya un corte de energía, volverá suavemente al suelo hasta que se restablezca la energía, gracias a una batería de seguridad. Para poder llevarle de planta a planta, el elevador funciona mediante el panel de control intuitivo de la cabina o mediante control remoto desde fuera del elevador.

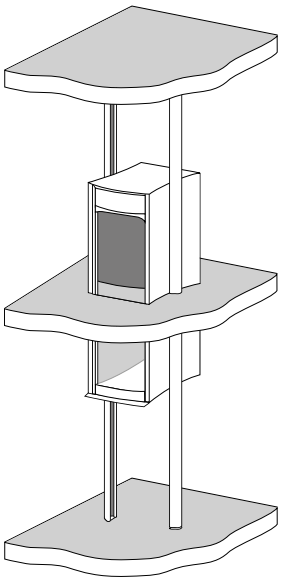


Características de seguridad



- Para garantizar un uso seguro y cómodo en todo momento, cada elevador de Stiltz está equipado con las siguientes características de seguridad estándar:
- 1. La puerta de media altura está equipada con una cortina de luz LED que detecta obstáculos y detiene suavemente el ascensor si se cruza la luz.
 - 2. Esta función está disponible como un extra opcional con la puerta de altura completa.
 - 3. El elevador solo se moverá cuando la puerta de la cabina del elevador esté completamente cerrada.
 - 4. El elevador tiene un mecanismo de frenado incorporado para ofrecer una mayor seguridad y comodidad.
 - 5. Los sensores colocados en la parte superior e inferior del elevador detendrán automáticamente la cabina del elevador en cuanto se detecte una obstrucción.
 - 6. En el caso de un corte de energía, la cabina volverá a la planta inferior gracias a una batería de seguridad ubicada dentro de la unidad de control.
 - 7. Gracias a un sensor de carga incorporado, se garantiza que no se exceda el límite de peso máximo.

Installation Options

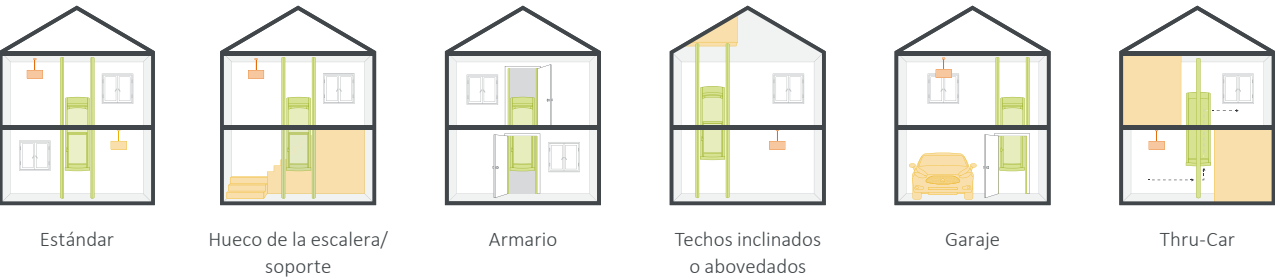


Trio+ Beneficios

- Silencioso**
Icono: Oído con ondas de sonido.
Accionado por un silencioso motor autónomo eléctrico - No hay hidráulica ruidosa.
- Instalación rápida**
Icono: Reloj.
Los ascensores tienen secciones modulares: una instalación estándar se realiza en un solo día.
- Consumo de energía**
Icono: Enchufe.
Se enchufa en la toma de corriente normal de 13 amperios, como cualquier otro electrodoméstico.
- Sistema de guía único**
Icono: Dos guías paralelas.
Estructura autoportante: dos guías paralelas y verticales soportan la carga del elevador.
- Sistema de impulsión autocontenido**
Icono: Motor.
Alojado en la parte superior del elevador, fuera de la vista, sin necesidad de unidades de alimentación externas.
- Puerta automática**
Icono: Puerta con ondas de radio.
Está disponible la opción de una puerta automática para facilitar la entrada y la salida de la cabina.
- Entrada amplia**
Icono: Puerta con flechas de apertura.
Una cabina especialmente diseñada para usuarios de sillas de ruedas con puntos de entrada y salida más amplios.
- Nivel de acceso**
Icono: Rampa.
Rampa muy poco inclinada para facilitar el acceso en silla de ruedas

Especificaciones técnicas

TIPO DE ELEVACIÓN	Elevador personal doméstico que cumple con la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.
LÍMITE DE ALTURA	Una sola planta. Con un máximo de 4000mm de recorrido.
DE ELECTRICIDAD	Toma de 230V - Se enchufa en una toma de corriente normal de 13 amperios.
CAPACIDAD DE CARGA	Máx. 220kg / 2-3 personas
CONTROL	Sistema de elevación de cable de alambre autónomo ubicado en el espacio del techo de la cabina del elevador
DIMENSIONES	Altura de la cabina de elevación interna de 1940 mm 2351 mm - Altura de la cabina de elevación externa - 967mm x 1243mm - 773 mm x 1237 mm: espacio de la cabina de elevación 1040 mm x 1378 mm- espacio general 816 mm: ancho de entrada de la plataforma.
CONTROL	El ascensor se controla a través del panel de control y dos mandos a distancia. Se pueden pedir mandos a distancia adicionales.
CABINA DEL ELEVADOR	Opciones de puerta abatible de media altura de 1100 mm o de altura completa.
ILUMINACIÓN	Iluminación ambiental contemporánea.
ALTURA DE ELEVACIÓN	Es necesaria una altura mínima del techo del piso superior de 2370mm.
VELOCIDAD	Hasta 100 mm / seg
CONFIGURACIÓN DE ENTRADA	Puerta única o Puerta doble. Acceso a nivel con rampa integral disponible en todas las opciones de puertas.

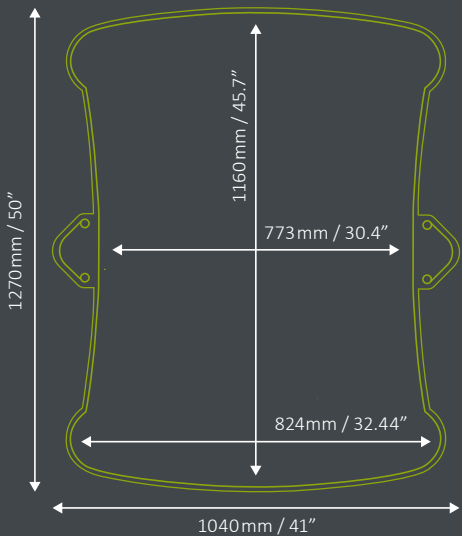



Ubicaciones a nivel nacional de los consultores de Stiltz Home Lifts

Para obtener más información sobre el elevador para silla de ruedas de
Stiltz Duo +, póngase en contacto con nosotros.

StiltzTM
The **homelift** company

Llame a **0808 274 4300**
o visite **www.stiltz.co.uk**

